


SECCIONADOR DE INTERIOR ACCIONADO POR PERTIGA 400 A, 24kV R

SLD-5S

Con puesta a tierra

DIMENSIONES:

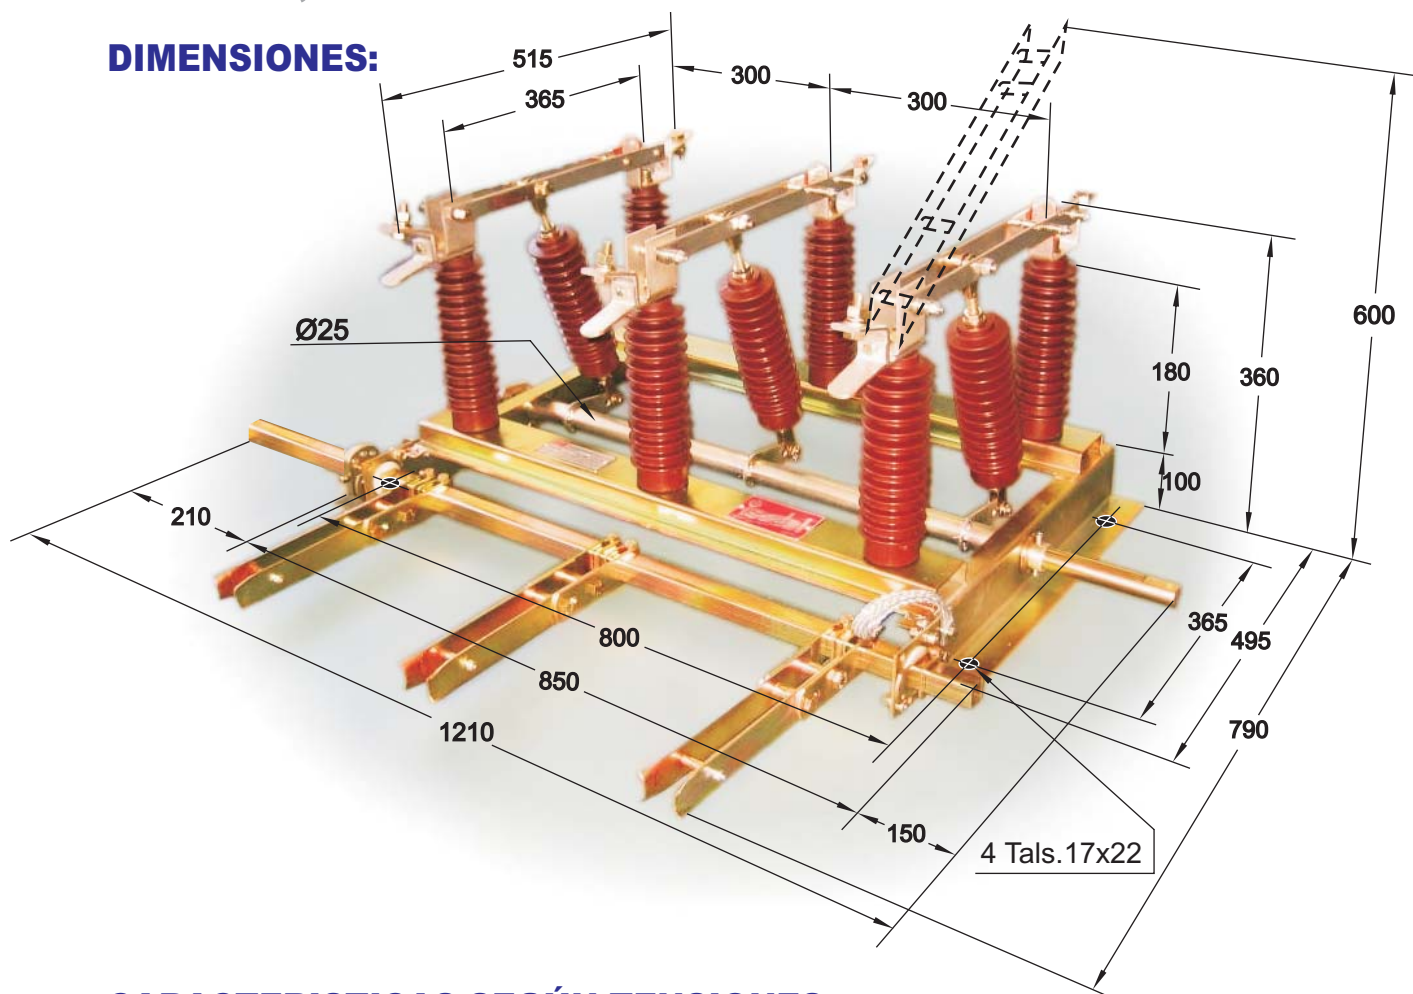

CARACTERISTICAS SEGÚN TENSIONES:

Nivel de aislamiento CEI y UNE	kV R	24
Tensión nominal (maxima de servicio)	kV	24
Tensiones de ensayo	Fase-tierra / Entre fases - 50Hz 1 min	kVef 50
	Fase-tierra / Entre fases - 1,2/50µs	kVcr 95
	Entrada-salida - 50 Hz 1 min	kVef 60
	Entrada-salida - 1,2/50µs	kVcr 110
Línea de fuga (valores correspondientes a aparatos normales con aisladores de resina)	mm	280

CARACTERISTICAS SEGÚN INTENSIDADES:

Intensidad nominal	A	400
Sobre intensidad dinámica (valor cresta)	kAcr	32
Intensidad nominal de corta duración (1 s)	kAef	12,8



REPUESTOS ISODEL S.A.

Fabrica de Aparamenta Eléctrica

C/ Puerto de Pozazal, 4 Naves 2-5
E-mail: isodelsa@isodel.com
Tel.: +34 917 775 250 (6 líneas)

28031 Madrid (España)
Web: <http://www.isodel.com>
Fax: +34 917 78 32 07