


# SECCIONADOR DE INTERIOR ACCIONADO POR PERTIGA 400 A, 24kV

# SLD-6

Con puesta a tierra

## DIMENSIONES:

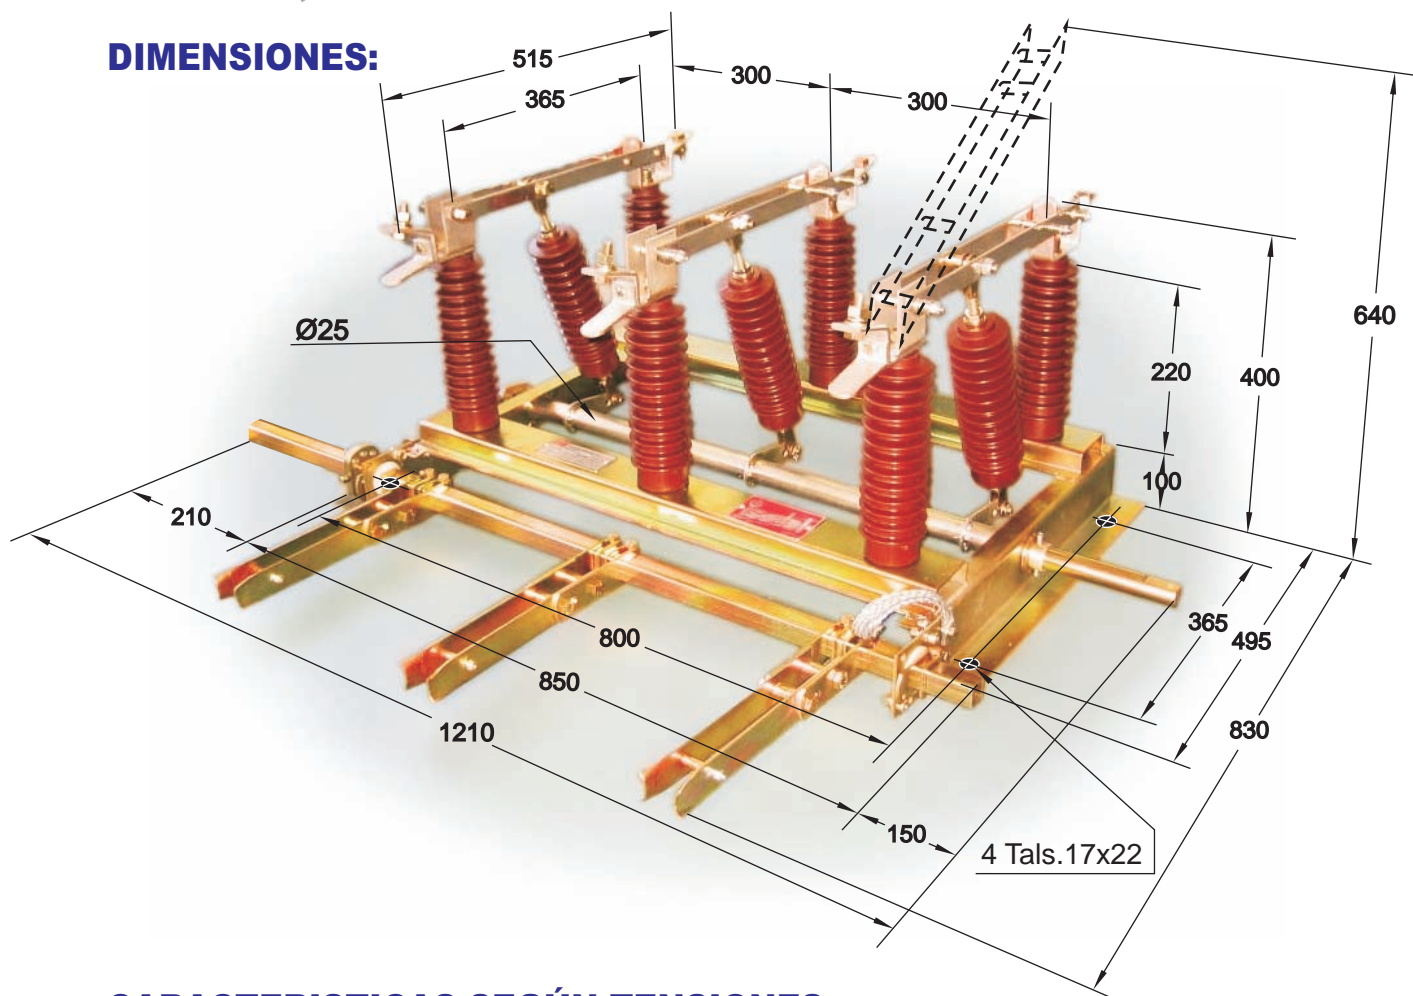

## CARACTERISTICAS SEGÚN TENSIONES:

Nivel de aislamiento CEI y UNE	kV	24
Tensión nominal (maxima de servicio)	kV	25
Tensiones de ensayo	Fase-tierra / Entre fases - 50Hz 1 min	kVef 55
	Fase-tierra / Entre fases - 1,2/50µs	kVcr 125
	Entrada-salida - 50 Hz 1 min	kVef 75
	Entrada-salida - 1,2/50µs	kVcr 145
Linea de fuga (valores correspondientes a aparatos normales con aisladores de resina)	mm	460

## CARACTERISTICAS SEGÚN INTENSIDADES:

Intensidad nominal	A	400
Sobre intensidad dinámica (valor cresta)	kAcr	40
Intensidad nominal de corta duración (2 s)	kAef	16



## REPUESTOS ISODEL S.A.

Fabrica de Aparamenta Eléctrica

C/ Puerto de Pozazal, 4 Naves 2-5  
E-mail: [isodelsa@isodel.com](mailto:isodelsa@isodel.com)  
Tel.: +34 917 775 250 (6 líneas)

28031 Madrid (España)  
Web: <http://www.isodel.com>  
Fax: +34 917 78 32 07