


## RELÉ ELECTROMAGNETICO DIRECTO

Intensidades Nominales (A):

1, 2, 4, 5, 8,  
11, 16, 22, 32, 45, 63, 90,  
125, 180, 25, 366, 500, 710.

# MO

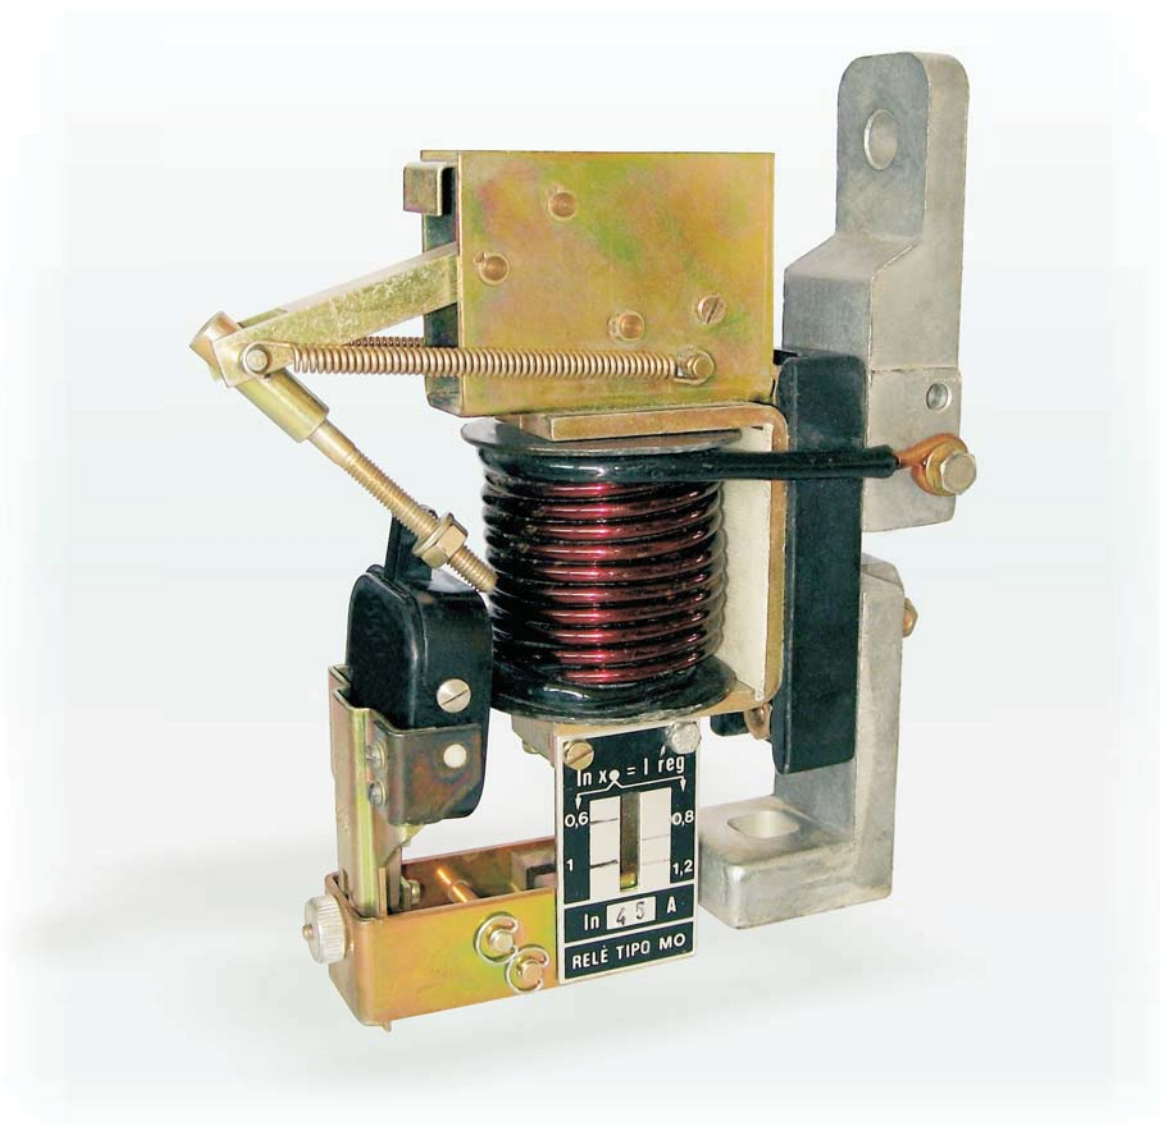

**REPUESTOS ISODEL, S.A**

*Fábrica de Aparellaje Eléctrico*

PUERTO DE POZAZAL Nº 4, NAVES: 2,3,4,5,28, 29, 33 y 34  
28031 - MADRID, Teléfono: 917.775.250, Fax: 917.783.207  
Email: [isodelsa@isodel.com](mailto:isodelsa@isodel.com) Web: <http://www.isodel.com>

# RELÉ ELECTROMAGNÉTICO DIRECTO TIPO MO

## PROPIEDADES

1. Actuación diferida e instantánea.
2. Montaje sobre polos del interruptor.
3. Acción mecánica y directa por medio de la timonería sobre el árbol de disparo del interruptor.
4. Rearme automático después de su intervención por dispositivos en el mando.
5. Retardo regulable 1÷5 segundos y 3÷20 segundos (en el sentido de las agujas del reloj).
6. Intensidades Nominales (A):  
1, 2, 4, 5, 8,  
11, 16, 22, 32, 45, 63, 90,  
125, 180, 250, 366, 500, 710.
7. Apertura Instantánea  $I_N \cong 4 \times I_n$  (según demanda 6÷8  $I_n$ ).
8. Límite Térmico: 100  $I_n$  (1s).
9. Esfuerzo electrodinámico máximo soportado: 300  $I_n$ .